
LORENZ MESSTECHNIK GmbH Obere Schloßstr.131 ☎ 07172 /93730-0
73553 Alfdorf Fax 07172 /93730-22

Messkabel Bez.: X-KDM8/A-FL-3m/PVC Art. Nr.: 102669
Measuring cable type: X-KDM8/A-FSE-3m/PVC Art. No.: 102669

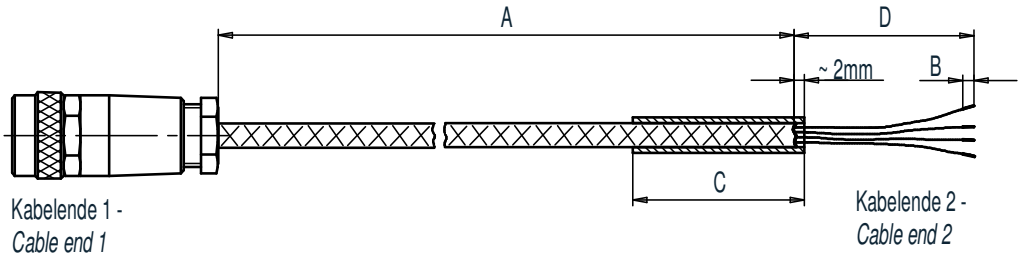

Verwendet für - *Applied for*	Drehmomentsensor Typ - *Torque Sensor Type*	Aktive Sensoren mit 8-pol. Stecker - *Active sensors with 8-pin connector*


Kabel - *Cable*	Typ - *Type*	LIYCY
	Abmessung - *Dimensions*	8 x 0,1 mm² PVC
	Art. Nr. - *Art. No.*	108351

Kabelende 1 - *Cable end 1*	Typ - *Type*	Kabeldose 8-polig Serie 712 - *Cable connector female 8-pin, series 712*
	Art. Nr. - *Art. No.*	40984

Kabelende 2 - *Cable end 2*	Typ - *Type*	Freie Litzen - *Free soldered ends*

Maße - *Dimensions*	Gesamtlänge - *Total length*	A = 3 m
	Adern verzinnt - *Tinned wires*	B = 3...4 mm
	Schrumpfschlauch - *Shrink hose*	C = 40...50 mm
	Abmantelung - *Free wire*	D = 40...50 mm

Ansicht auf Lötseite (Buchse) - *View solder side (connector female)*

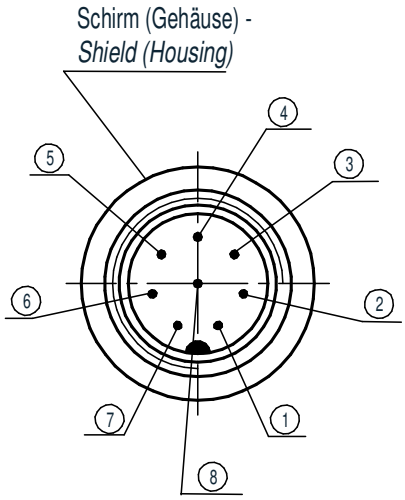

Kabelende 1 - *Cable end 1* Anschluss - *Connection*	**Kabeladern - *Cable wires*** Funktion analoger Ausgang - *Function analog output*	Funktion digitaler Ausgang - *Function digital output*	Aderfarbe - *Conductor color*	**Kabelende 2 - *Cable end 2*** Anschluss - *Connection*
1	Versorgung (+) - *Supply (+)*	Versorgung (+) - *Supply (+)*	weiß - *white*	Freie Litzen - *Free soldered ends*
2	Versorgung (GND) - *Supply (GND)*	Versorgung (GND) - *Supply (GND)*	rot - *red*	
3	Signal (+) - *Signal (+)*	RS485 A - *RS485 A*	braun - *brown*	
4	Signal (GND) - *Signal (GND)*	RS485 B - *RS485 B*	grün - *green*	
5	Kontrollsignal - *Control signal*	-	grau - *grey*	
6	Winkel A (Option) - *Angle A*	Winkel A (Option) - *Angle A*	rosa - *pink*	
7	Winkel B (Option) - *Angle B*	Winkel B (Option) - *Angle B*	blau - *blue*	
8	Mbk. (1,1mA) - *Meas. range detection*	-	gelb - *yellow*	
Gehäuse - *Housing*	Schirm - *Shield*	Schirm - *Shield*	Geflecht - *Netting*	